


# TCH Series




OLED 표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 리모콘(OPTION) / 무선통신기능(F series) / 전자대량측정 / CE 인증

- 인장력 측정 전용 스케일
- 인장용 고정 표준기로 사용 가능
- 방진방수등급 IP65
- 샤클, 후크 타입 중 택1
- 고용량 리튬 이온 배터리 및 무선 리모콘 기본 제공
- 블루투스, 무선 Zigbee 통신 (옵션)
- Heat Protector (옵션) - 용광로, 철광 분야 등 고온 환경 사용시
- TF-600 기본 동봉

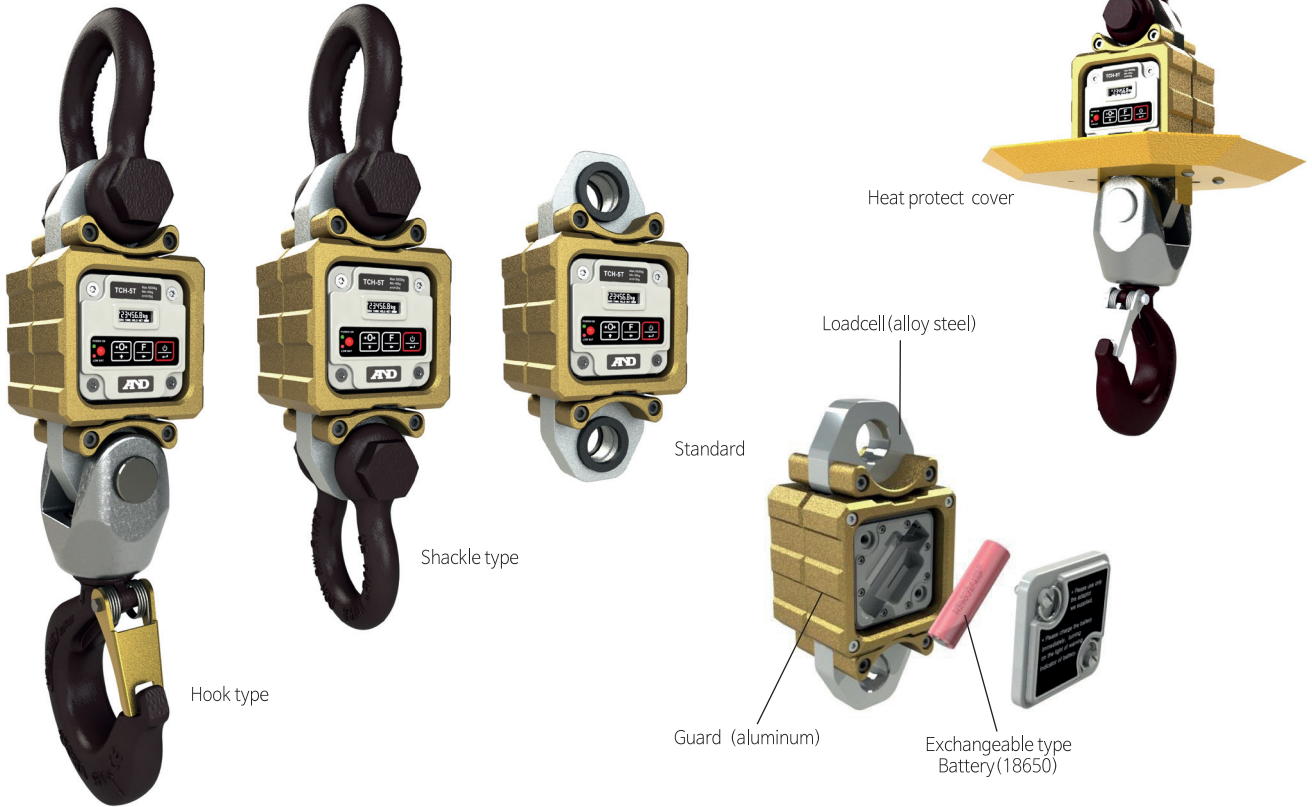

CASE(OPTION)

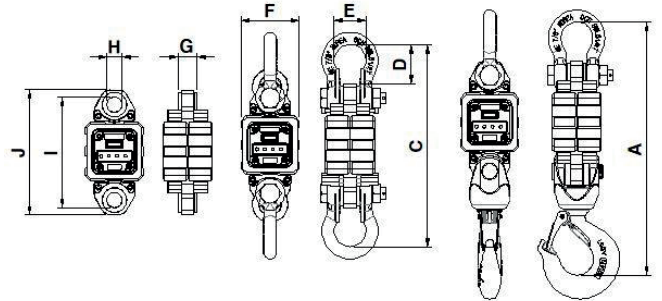

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TCH-3T	432	34	336	60	51	103	19	23	191	215
TCH-5T	457	40	366	69	58	103	24	27	199	225
TCH-10T	607	55	477	91	83	103	38	40	253	293
TCH-25T			687	148	127	135	54	52	332	390
TCH-50T			989	229	184	192	77	72	458	553

제품사양					
모델	TCH-3T	TCH-5T	TCH-10T	TCH-25T	TCH-50T
용량	3,000kg	5,000kg	10,000kg	25,000kg	50,000kg
최소표시	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
제품무게	3kg	3.5kg	6.7kg	18kg	48kg
샤클 무게	6.5kg	7.2kg	16kg	45kg	123kg
후크 무게	8.7kg	9.5kg	20.5kg	69kg	268kg
표시부	0.91 inch (128x32) OLED				
작동시간	약 24시간				
방수등급	IP65				
사용온도	-10℃ ~ 40℃				
키패드	On/Off, Zero, Function				
표시램프	2색 (적, 녹) LED				
구성품	충전 아답터, 배터리 팩, TF-600 각 1ea				
배터리	3.7V Lithium polymer battery				
커버재질	Aluminum				